

AGGE - instrukcja obsługi PL

Oprawa wpuszczana AGGE Square Flood

Dotyczy kodów sklepu: HS21560, HS21561

Tłumaczenie całej części angielskiej instrukcji źródłowej. Rysunki oryginalne znajdują się na ostatniej stronie.

Niniejsza instrukcja pomoże w pełni wykorzystać produkt i bezpiecznie go używać. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Ostrzeżenie

Produkt pracuje pod napięciem 230 V AC. Nieprawidłowe użytkowanie lub obchodzenie się z nim może spowodować porażenie prądem albo pożar. Produkt należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją oraz przepisami obowiązującymi w danym kraju. Instrukcję montażu należy zachować i udostępniać podczas montażu i konserwacji. Produkt może instalować wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Ważne zasady bezpieczeństwa

- Uważnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Wyłącz zasilanie przed montażem i konserwacją.
- Nie używaj uszkodzonego produktu. Regularnie sprawdzaj jego stan.
- Produkt może instalować wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Pozostaw co najmniej 10 mm wolnej przestrzeni powietrznej nad oprawą i zasilaczem.

Montaż

1. Wykonaj otwór odpowiadający wymiarom otworu montażowego tej oprawy (patrz tabela parametrów).
2. Otwórz pokrywę puszkę przyłączeniową i podłącz przewody, następnie dokręć odciążenie przewodu i dokładnie zamocuj pokrywę.
3. Suwakiem na oprawie wybierz żądaną temperaturę barwową.
4. Odegnij sprężyny w kierunku tylnej części oprawy i umieść oprawę w otworze montażowym.
5. Wycentrum oprawę w otworze montażowym i upewnij się, że jest stabilnie zamocowana.
6. Włącz zasilanie i sprawdź działanie.

Podłączenie przewodów

L - brązowy: przewód fazowy.

N - niebieski: przewód neutralny.

E - żółto-zielony: przewód ochronny.

Dodatkowa wskazówka AutoLed: powyższa legenda odtwarza oznaczenia instrukcji źródłowej. Elektryk podłącza konkretny zasilacz zgodnie z jego rzeczywistymi oznaczeniami i klasą ochronności, bez modyfikowania urządzenia.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	220-240VAC 50/60Hz
Moc	9W
Temperatura barwowa	ciepła 3000K / neutralna 4000K / zimna 6500K
Współczynnik oddawania barw CRI	>90Ra
Strumień świetlny	675lm
Kąt świecenia	110°
Wymiary	150x150x18mm
Stopień ochrony	IP44 od dołu / IP20 od góry
Otwór montażowy	140x140mm
Ściemnianie	tak, Triac
Deklarowana trwałość	50000h
Temperatura otoczenia podczas pracy	-30°C~+50°C

Zawartość opakowania

Oprawa, zasilacz, instrukcja.

Gwarancja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne lub nieprawidłowe działanie podczas normalnego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzonego produktu, jeśli użytkownik postępował niezgodnie z instrukcją albo dokonał zmian konstrukcyjnych produktu.

Informacja AutoLed: gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta wobec sprzedawcy. Szczegółowe warunki i dane gwaranta określa dokument gwarancyjny.

Recykling



Produkt należy przekazać do właściwej zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi zasadami recyklingu. Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Rysunki i oznaczenia

Oryginalna strona rysunkowa jest załączona dalej. Cut-out / cut out = otwór montażowy, H = wysokość, L = długość, W = szerokość, Ø = średnica. Wymiary w mm.

Importer wskazany w instrukcji źródłowej: Handshake Finland Oy, Alasintie 9, 90400 Oulu, Finlandia, www.handshake.fi.

Źródło: https://cdn.handshake.fi/files/2025-11-25/agge_square_flood_9w_manual.pdf

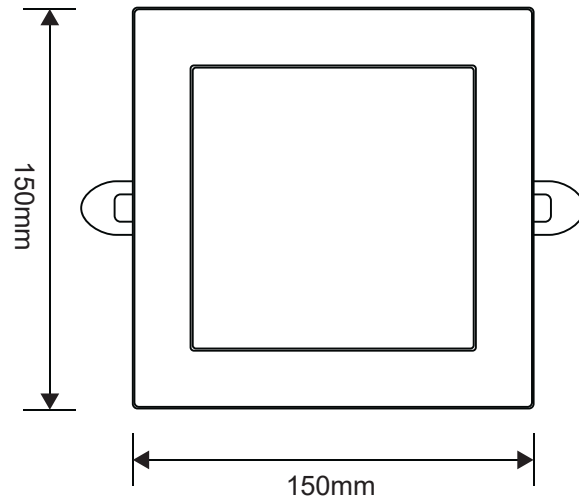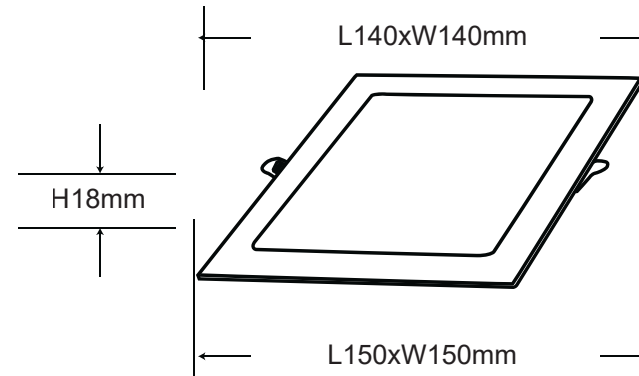

IP20

IP44

