

Purelux Heat 7200 / 9200

Skrót montażowy i bezpieczeństwo PL | HS16335 / HS10872

Zakres: wersje 9-36 V z ogrzewaniem, również lampy w zestawach. Nie stosować do odrębnej wersji Heat 9200 Gen2 24V. Instrukcje wiązki i uchwytów zestawu należy stosować osobno.

Przygotowanie

Przeczytaj instrukcje. Przed podłączeniem odłącz masę akumulatora. Dobierz przełącznik do instalacji 12/24 V i odpowiednią wiązkę Purelux. Zdejmij folie ochronne. Stosuj dostarczone osłony przed uderzeniami kamieni, gdy to możliwe.

Przyłącze	Funkcja
DTP-2	Zasilanie światła dalekosiężnego
Biały (+)	Białe światło pozycyjne
Żółty (+)	Pomarańczowe światło pozycyjne
Zielony (+)	Zasilanie ogrzewania soczewki


Ogrzewanie i tryby

Ogrzewanie działa przy włączonej lampie. Zasilenie zielonego przewodu pozwala ogrzewać soczewkę także bez światła: przez osobny przełącznik lub z obwodu aktywnego podczas pracy pojazdu. Przycisk z tyłu przełącza tryb drogowy i PowerBoost; zachowuje ostatnie ustawienie. PowerBoost jest wyłącznie do użytku off-road.

Zalecenie AutoLed: obwód ogrzewania musi mieć właściwie dobrany bezpiecznik i przewody. Nie dobieraj ich wyłącznie na podstawie mocy światła; uwzględnij ogrzewanie i liczbę lamp. Montaż powierz osobie znającej instalację pojazdu.

Eksplatacja

Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotknięciem obudowy. Utrzymuj radiator czysty i odsłonięty. Nie patrz w światło. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyty sprzęt oddaj do punktu zbiórki.

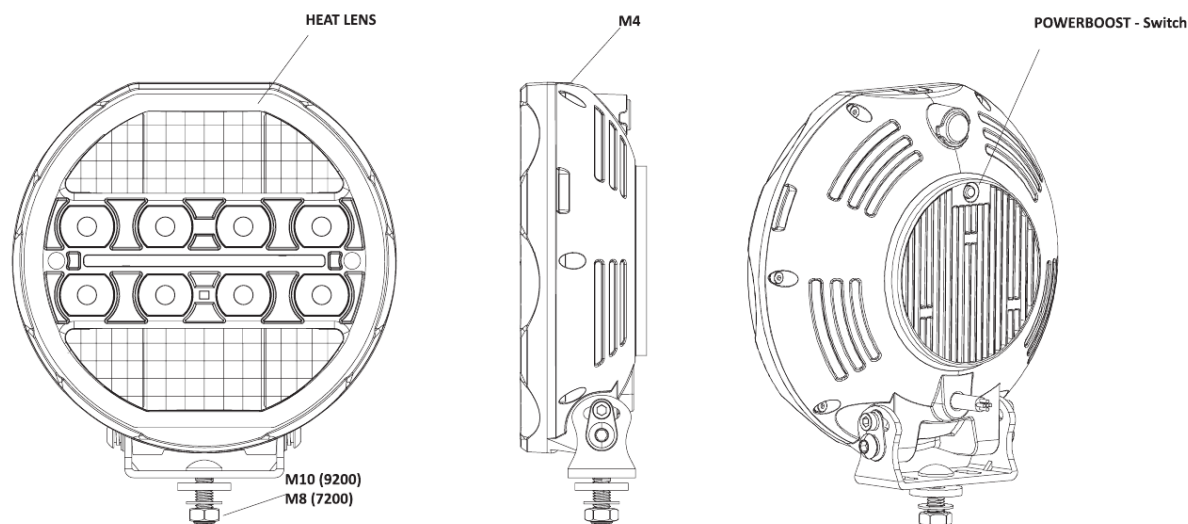

Rysunek producenta: HEAT LENS = ogrzewana soczewka; POWERBOOST Switch = przełącznik trybu; śruba podstawy M8 (7200) / M10 (9200); punkt M4.

Uwaga AutoLed: PDF wymienia R149, a starsze karty produktów R112. Potwierdź oznaczenia konkretnej lampy; skrót nie potwierdza zgodności całego montażu. Źródła nie podają kompletnego schematu instalacji pojazdu ani doboru zabezpieczenia ogrzewania.

Źródło: purelux_heat_9200_7200_manual_021708684877.pdf i karty właściwych modeli. Importer w źródle: Handshake Finland Oy, Alasintie 9, 90400 Oulu, Finlandia. Kontakt AutoLed: sklep@autoled.com.pl.